# **DISPOSITIVO UVC NEXT**


## Ventole:

**SUNON PMB1212PLB2A, 12V, 2 x 9,8W** 



#### LED:

UVC 240 nm, 12 V, 8 x 400mW

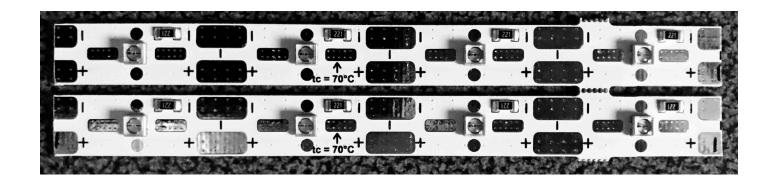

#### FiltroNext PLUS:

## Poliestere tridimensionale trattato TiO<sub>2</sub> 250x125x6 mm



| ABBATTIMENTO PARTICOLATO |      | ABBATTIMENTO<br>BATTERI |      | PRESSIONE<br>DIFFERENZIALE |          |
|--------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|----------|
| Particelle               | PFE  | Prova                   | BFE  | Punto di misura            | ΔΡ       |
| (μm)                     | (%)  |                         | (%)  |                            | (Pa/cm2) |
| 0,5-1,0                  | 85%  | 1                       | 100% | 1                          | 48,8     |
| 1.0-2,0                  | 95%  | 2                       | 100% | 2                          | 47,1     |
| 2,0-5,0                  | 98%  | 4                       | 100% | 3                          | 48,2     |
| 5,0-10,0                 | 100% | 4                       | 100% | 4                          | 40,8     |
|                          |      | 5                       | 100% | 5                          | 42,4     |
| Media                    | 97%  | Media                   | 100% | Media                      | 45,5     |

## **Dimmer (opzionale)**

Regolazione con telecomando 6/12V, 240 Watt (massimo 20 ventole)



# Alimentatori (opzionali):

Alimentatore Stabilizzato 12V, 60W (massimo 6 ventole)



Alimentatore Stabilizzato 12V, 460 Watt (massimo 40 ventole)

